

Vyřizuje/linka: Ing. Antonín Novák/502
E-mail: novaka@kolektory.cz
Datum: 26. června 2019

**Společenství vlastníků Fantova 1791-1793,
Praha**

vážený pan
Jaromír Peterka
předseda představenstva
Fantova 1792/12
155 00 Praha 5

Informování o stavebním záměru, žádost o povolení a koordinaci stavebních prací

Vážený pane předsedo,
s ohledem na bezpečnost, zdraví osob a ochranu majetku byly na tento rok do plánu údržby kolektorových staveb zahrnuty dva objekty, které se nachází vašich pozemcích.

S ohledem na majetkové poměry, nepříznivé vlivy stavebních prací a vaše interní požadavky se na Vás obracím s žádostí o umožnění provedení níže uvedených prací:

Jedná se o zrušení obslužného poklopu R18 a opravu montážního poklopu O15. V prvním případě dojde k obkopání šachty po obvodě a jejímu ubourání na nezámraznou hloubku, zabetonování otvoru, napojení a provedení hydroizolace a provedení hutněného zásypu (viz příloha R18, P.2.4. a P.2.6.). Ve druhém případě je po obkopání šachty bouráno jen cca 200 mm pod terén, následně je vyvázána výztuž věnce a zabetonovaný nový poklop (viz příloha O15, P.1.6., a P.1.11.). Terén je dosypán k tělesu krčku.

Po dokončení prací bude pozemek uvedený do původního stavu, plochy po hutněných zásypech opatřeny 150 mm ornice a osety travním semenem. Dokumentace nepředepisuje okapový chodníček, ale pokud budete jeho provedení preferovat, uděláme ho (předpokládám rýhu šířky 200 mm hl. 100 mm opatřenou geotextilií a vyplněnou kačírskem).

Hlučné a prašné práce spojené s bouráním budou omezeny mezi 8,30 a 16 hodinou, plánovaný termín provádění prací je od 10. do 26.7.2019.

Prosím o Vaše vyjádření.

S úctou,




Ing. Antonín Novák
projektový manažer

Pořadové č.: **R18**

Umístění Š103

Měřítko: 1 : 400
Kolektor - Lužiny 06

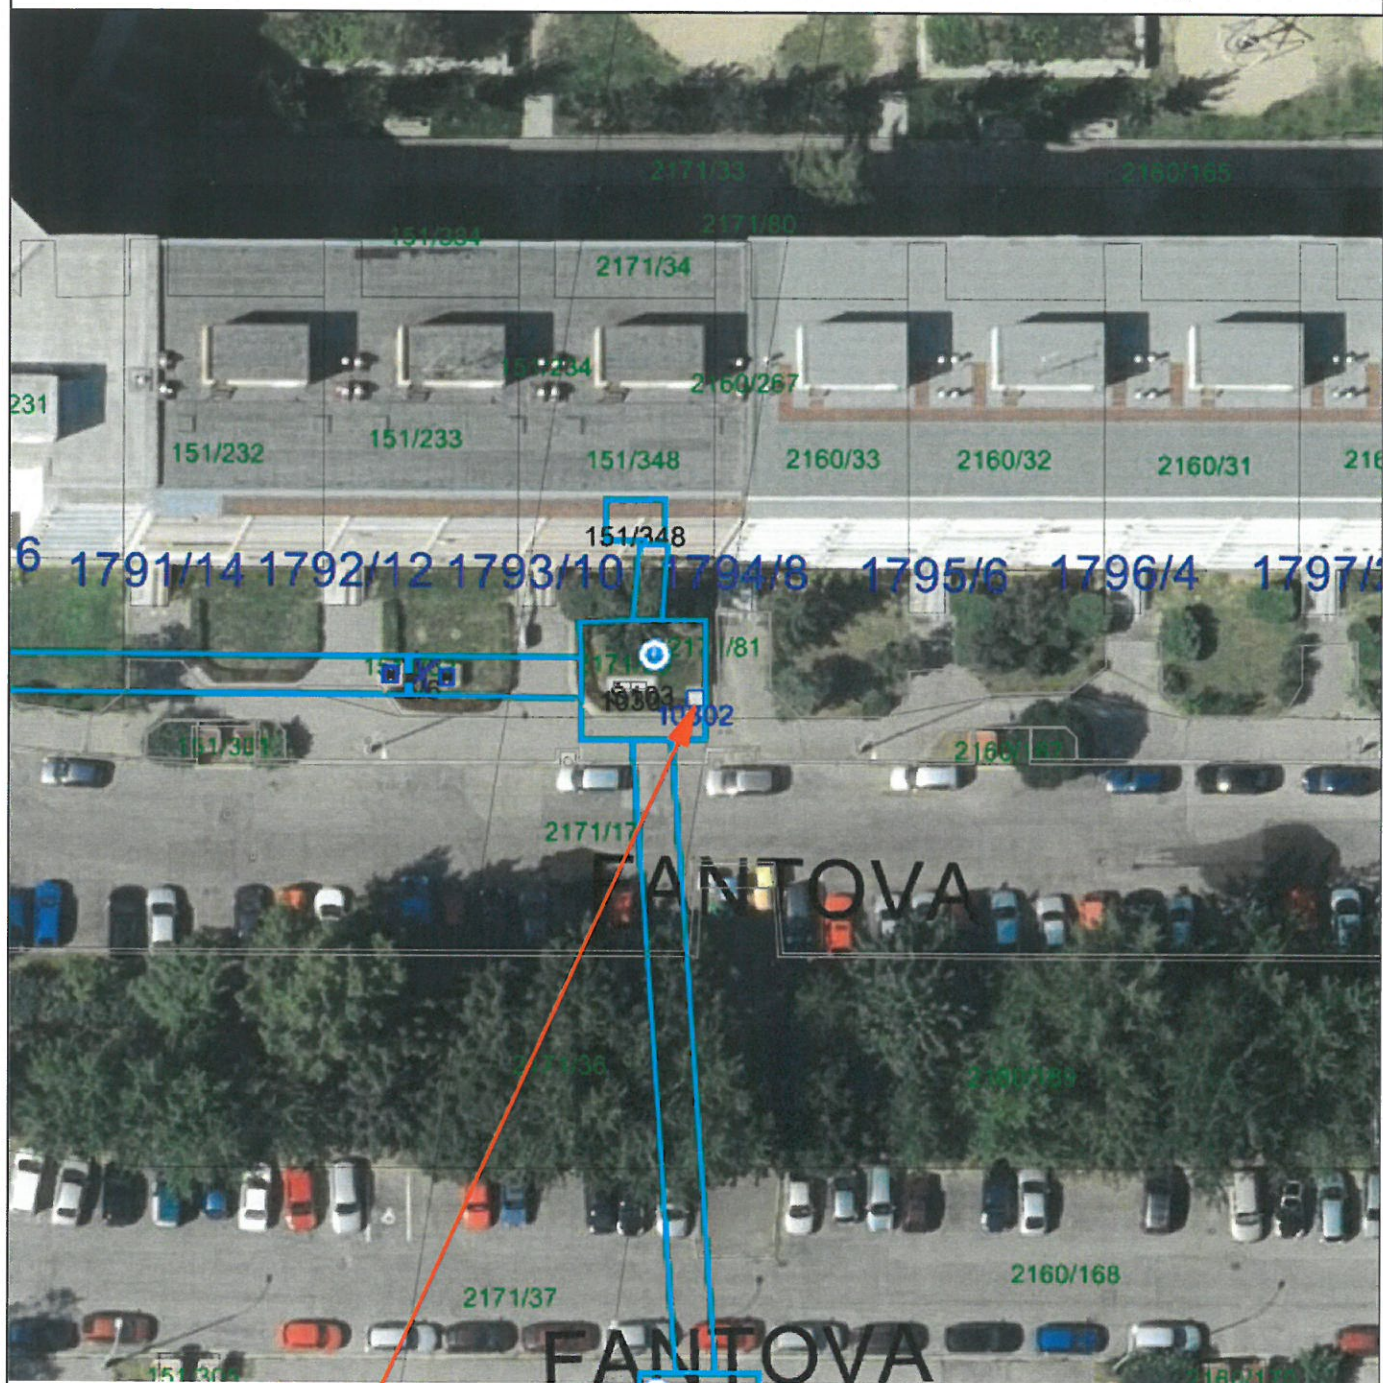


Příloha P.2.6

VYPLNĚNÍ OTVORU V ÚROVNI DESKY vzorový prvek

BETON C25/30

OCEL 10 505 (R)

KRYTÍ 20 mm

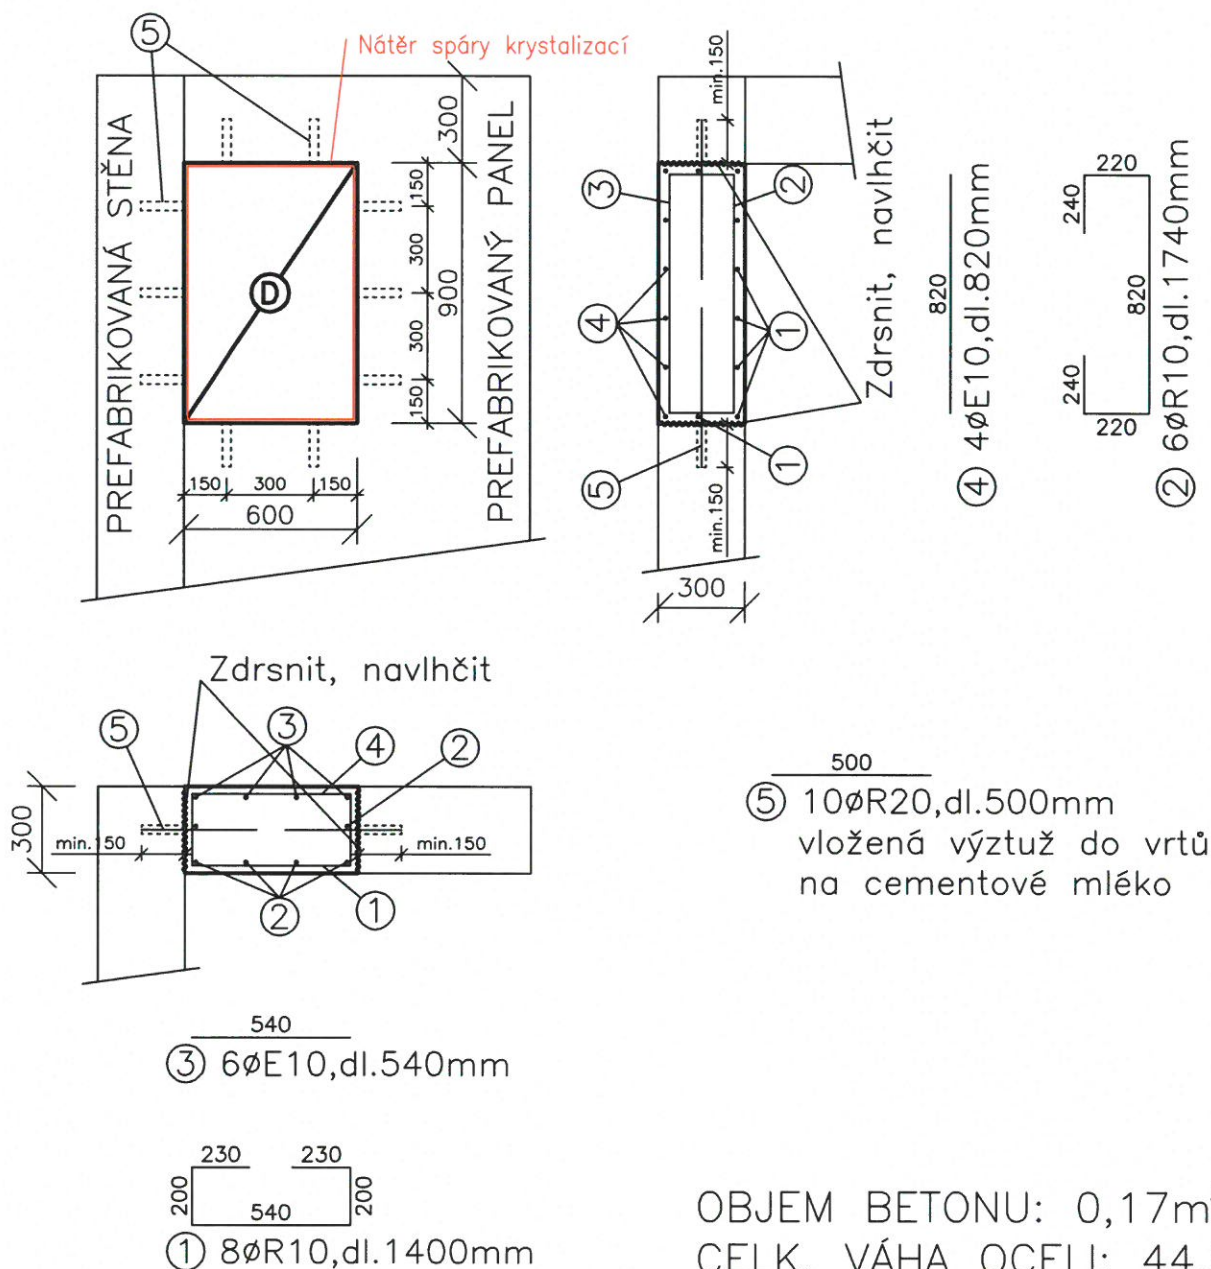


Kontaktní stěny otvoru zdrsňit a navlhčit sokratem!

ZRUŠENÁ MONTÁŽNÍ ŠACHTA (panel)

V CHODNÍKU / V SILNICI

V ZELENÍ

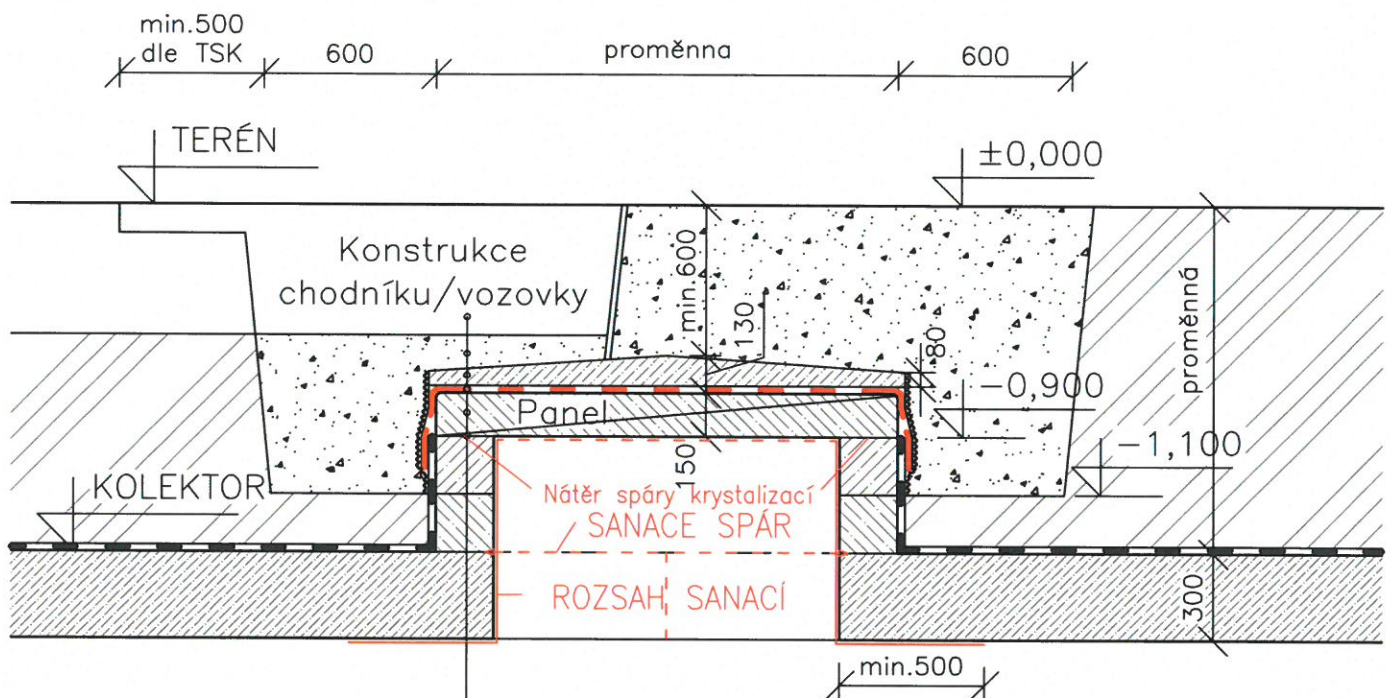


- Prostor kolektoru
- KONSTRUKCE CHODNÍKU / VOZOVKY
 - ZHUTNĚNÁ ZEMINA
 - OCHRANNÝ BETON C16/20 ,TL. min. 80mm
 - HYDROIZOLACE – 1x dle stávající
 - ŽB DESKA – TL. 150mm (staveništní prefabrikát)
 - BETONOVÁ MALTA

Pořadové č.: **O15**

Umístění **Š103**


Měřítko: 1 : 400

Kolektor - Lužiny 06

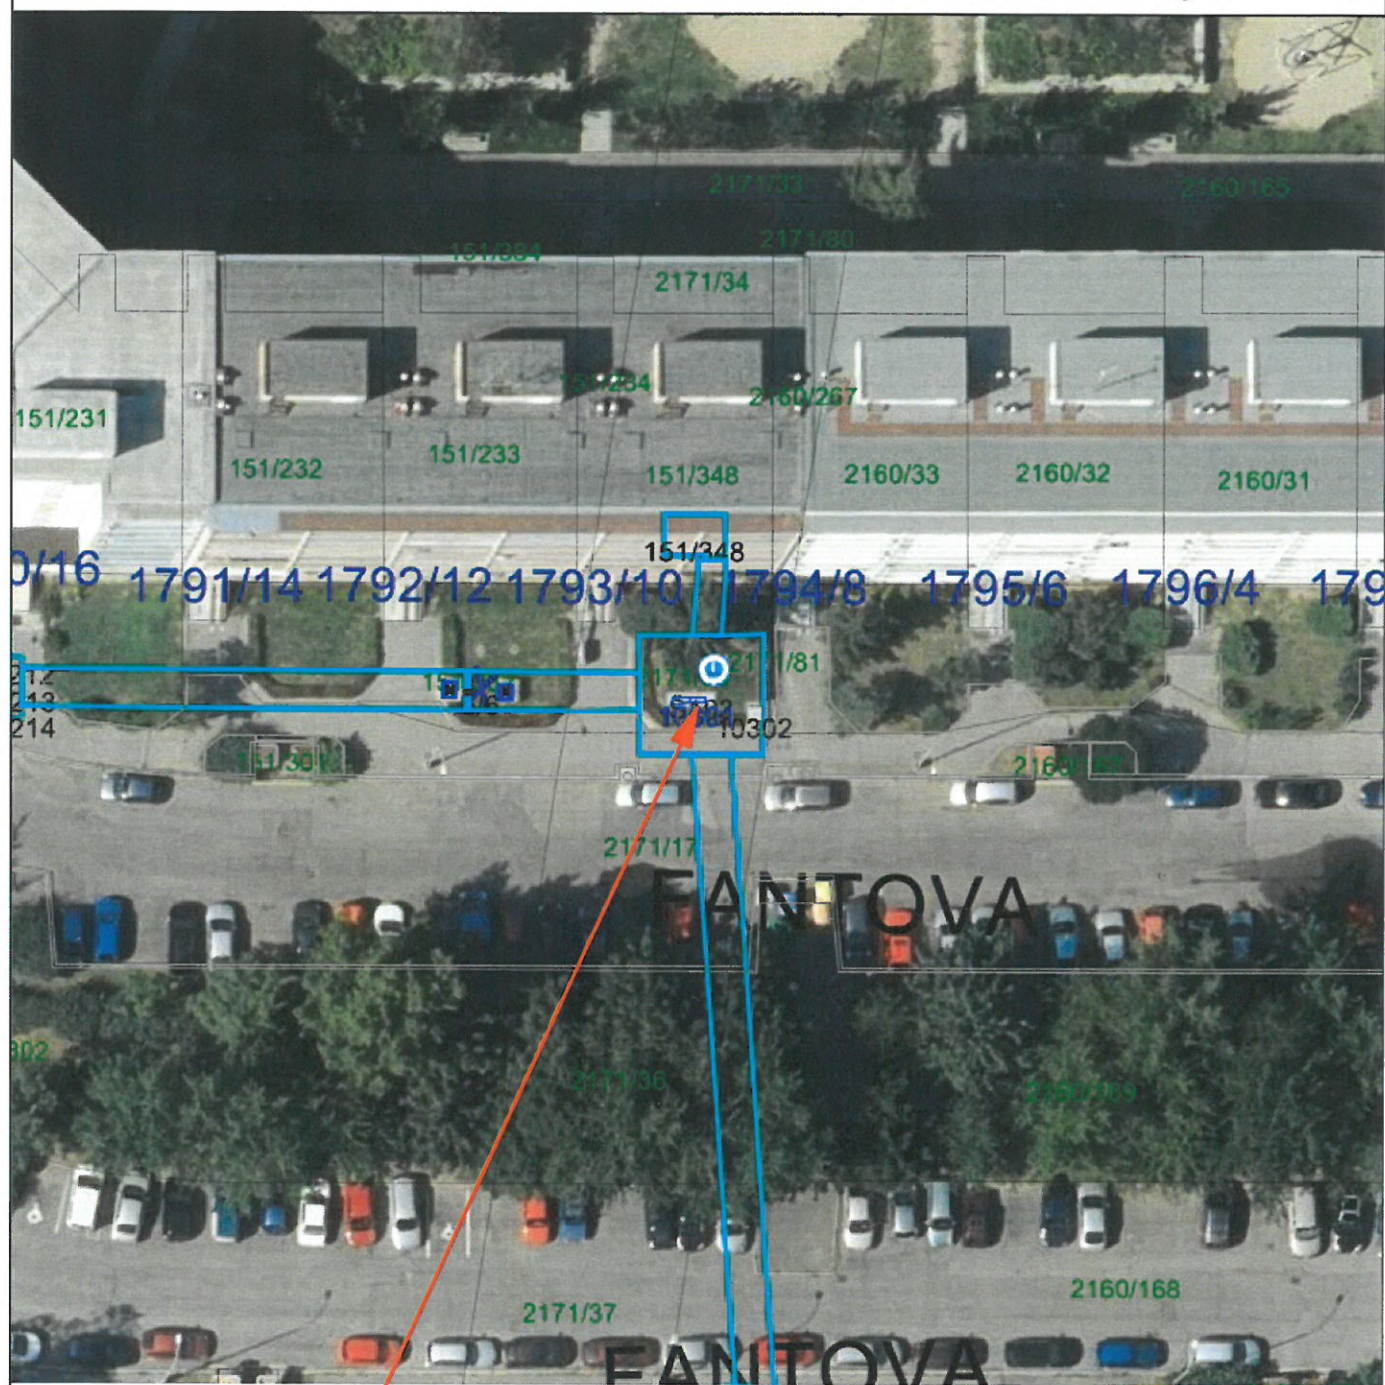

Příloha P.1.6

LMP – lehký montážní poklop
TUP (TOP) – těžký únikový (obslužný) poklop
ROZMĚRY 900x1200 mm, 1200x1200 mm; 700x900 mm
V CHODNÍKU / V SILNICI V ZELENÍ

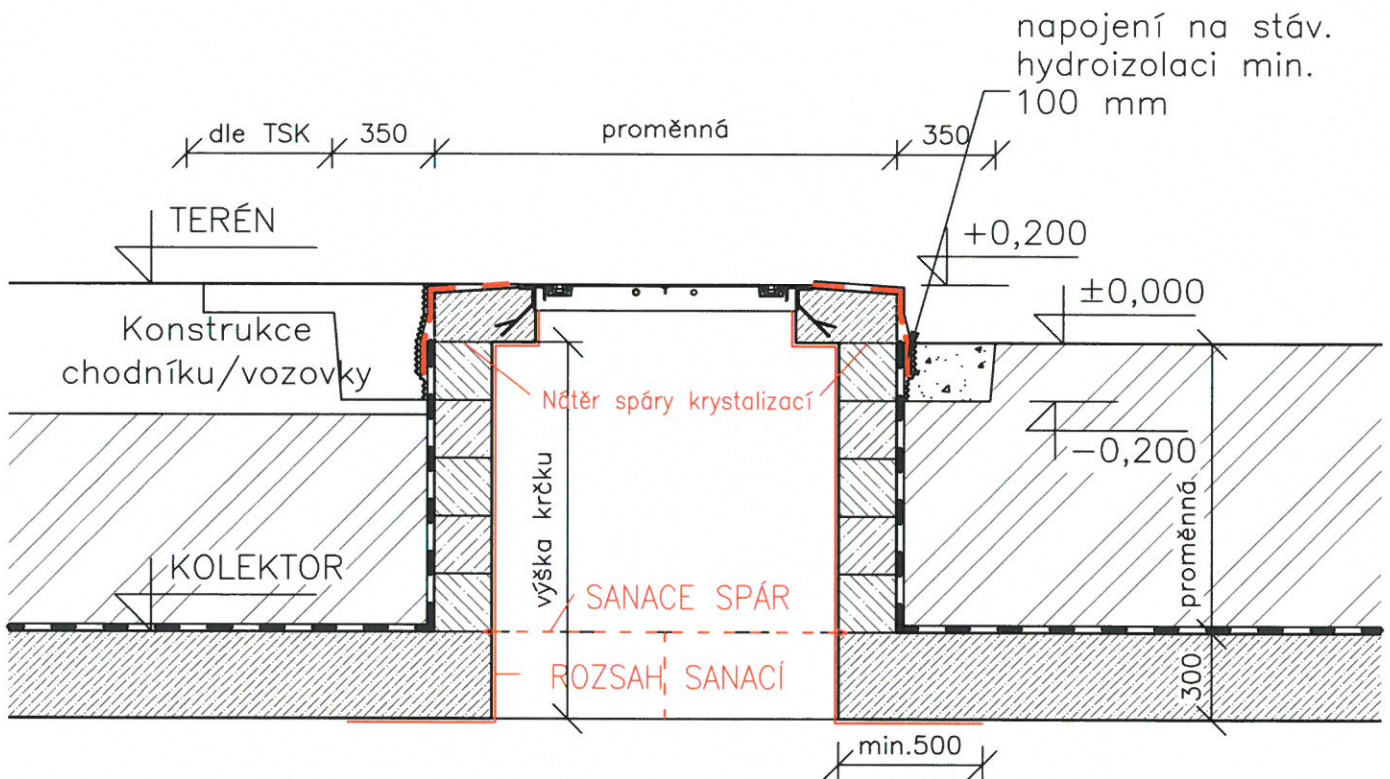

Prostor kolektoru



LMP (lehký montážní poklop)

Jedná se o lehký ocelový poklop, který je využíván jako obslužný pro dopravu, manipulaci a výměnu rozměrově velkých ovládacích prvků, potrubí apod. Poklop o různých světlných rozměrech (např.: 600 x 900 mm, 600 x 1800 mm, 900 x 1200 mm, 900 x 1800 mm, 1200 x 1200 mm a 600 x 2700 mm) je konstrukčně opatřen zajišťovacím systémem užívaný KP, a.s.

Základní technické parametry

Umístění poklopů	do zeleně, chodník
Světlný průřezný profil	600 x 900 (1800; 2700), 900 x 1800, 1200 x 1200 mm, 900 x 900 mm
Dovolené zatížení	1,5 kN
Celková hmotnost	74,9 (pro 600 x 900 mm) – 253,0 kg (pro 1200 x 1200 mm)
Uzavírání zvenku	typový trojhlavý klíč
Uzavírání zevnitř	zasouvací kolíky s řetízkem (bajonetový uzávěr)
Osazení poklopu	zabetonování do límce šachty nad úroveň / do úrovně terénu
Materiál	konstrukce z oceli S235 JR, spojovací mat. nerez
Barva	šedivá RAL 7045
Povrchová úprava	metalizace - po důkladném otryskání opatřit nástřikem (pokovením) slitinou ZnAl 15 (85% Zn, 15% Al - např. Zinacor 850) v tloušťce 100 µm a následně opatřena krycí nátěrovou hmotou na zinkové povrchy např. polymerátový systém či epoxidový základ + vrchní dvousložkový polyuretanový nátěr (celková tloušťka nátěrů 240 µm)

Technický popis

Poklop se skládá z nosného rámu a odnímatelného víka. Rám je tvořen úhelníky, na kterých jsou přivařeny kotevní prvky pro zabetonování do žb. věnce krčku poklopu. Na obvodu rámu je navařen ocelový pásek, který slouží k vyrovnání úrovně víka a rámu. Víko je tvořeno sližkovým plechem, po obvodu ztuženo úhelníky a ve středu válcovaným profilem „T“.

Spára mezi rámem a víkem bude při osazování víka vyplněna trvale pružným tmelem. V nosném ocelovém rámu jsou vyfrézovány drážky pro těsnění poklopu. První těsnění je silikonové, druhé je samolepící EPDM tvaru profilu „K“.


Manipulace s víkem poklopu je řešena pomocí systému těsněných uzavíracích hlavic a použití typového trojhlavého klíče. Zajištění poklopu proti vniknutí nežádoucích osob do kolektoru je navrženo systémem zasouvacích nerezových kolíků s řetízkem (proti ztracení).

Nosný rám je opatřen přivařeným páskem FeZn umožňující přes typovou svorku připojení ochranného vodiče k ochrannému uzemnění kolektoru. Povrchová úprava je metalizací s více násobným nátěrem.

Pokyny pro montáž

- poklop osazovat a betonovat v zavřené a zamčené poloze
- při montáži, betonáži a dalších pracích dbát na čistotu, aby nedošlo k poškození poklopu, dosedacích ploch a těsnění
- v případě, že zhotovitel není přímým výrobcem poklopu, doporučuje objednatel zvážení přítomnosti odborného technika výrobce poklopu při jeho montáži
- po poslední manipulaci s poklopem spáry zatmelit polyuretanovým tmelem např. Sikaflex


Fotodokumentace poklopu

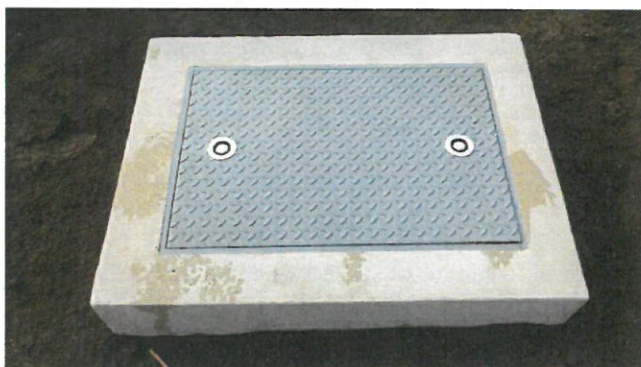


PŮDORYS – RÁM

VÍKO


ŘEZ A-A




ŘEZ B-B

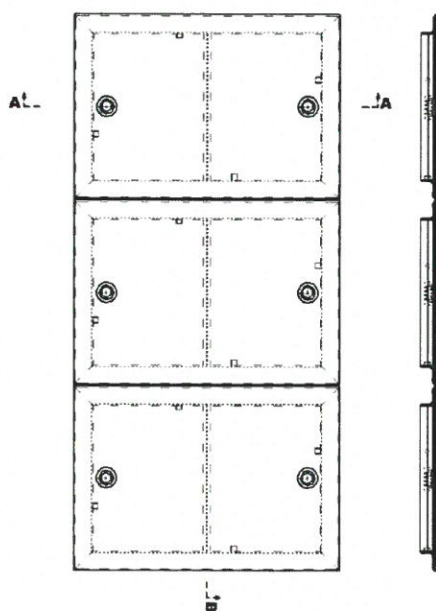

ŘEZ C-C



ŘEZ A-A



ŘEZ B-B

